

KONI

ster til



移动式立柱举升机

ST 1075

卓越灵活的举升方案
每立柱举升吨位可达
7,500Kg



 **ebright**
SMART CONTROL SYSTEM

STER TIL
SUPERIOR SOLUTIONS BY
QUALITY PEOPLE

优秀技术 团队打造 卓越举升 方案



施特力集团为全球客户提供全方位、技术先进的举升方案和装卸平台,与当地优秀合作伙伴携手为您提供最佳服务.这些卓越的举升方案是由经验丰富的专业技术团队构思,研发和制定的.高质量的技术研发团队、高科技的自主生产线和国际化的组织团队是促成施特力-柯尼成为世界重卡举升机领域领导者的主要原因.



无线设备

无线可移动式立柱举升机为需要经常移动举升机的工作情况提供了最佳解决方案.依靠创新的个人专用电子钥匙,举升机的32个立柱可同时使用,举升吨位每个立柱可达7,500Kg.

大多数情况下,特殊的深循环蓄电池只需每两周充电一次.无需浪费时间连接电缆,技师可随意地在汽车底部下行走,且没有被电缆绊倒的危险.

有线举升设备也可

如果您主要在一个固定位置工作,ST 1075有线移动式立柱举升机则是一个最佳方案.此款举升机最多可在一套内配置32个立柱.有线移动式立柱举升机的举升吨位每个立柱同样可达7,500Kg.有线举升机也配有超强度耐碾压电缆可供选择.所有的互连电缆在两端均配备重型插头.

无线可移动式 立柱举升机 ebright智能 控制系统



触摸屏



无线



有线举升机卓越控制性

无论是无线立柱举升机还是有线立柱举升机,每个立柱上均配备一个控制表盘.按下按钮,每个立柱都可以操控单独升降,或操控成对升降,或控制全部立柱同时升降.每个立柱都可在任意指定地点使用.

彩色触摸屏控制

革命性的ebright智能控制系统结合了简易操控和举升过程信息的可视化特点,其主要优点如下:

- 触摸屏控制,戴手套也可操作
- 用户自定义设置,例如语言选择、安全警告、定期维护
- 7寸彩色屏幕,生动呈现
- 所有相关信息一览无余
- 配有个人专用电子钥匙,可避免未经授权操作
- 无线网状网络提供最佳网络连接



值得信赖的液压技术

- 由于摩擦的减少使得修理和维护的次数极少,确保立柱长久使用寿命
- 出厂前严格质检
- 在停电情况下可手动下降
- 最大限度保护油缸;强密封性以避免机器内部受损

可调节下降速度

您是否想让汽车下降得更慢些,从而更好地控制其下降至轮轴架?有了精确的高分辨率触摸屏,一切迎刃而解。

充电便捷

无线可移动式立柱可通过230伏墙壁插座充电,有线可移动式立柱举升机可通过400伏变压器供电。

快速升降

ST 1075的举升高度为1.85米,但举升时间仅为75秒,是世界上举升最快的可移动式立柱举升机之一。

移动方便

施特力-柯尼可移动式立柱举升机真正做到了“可移动”。合成轮和获得专利的过载保护液压托盘车系统保障立柱易于移动。

安全的工作空间

无论在哪个侧面,汽车与立柱之间都留有很大的工作空间,这是对安全保障的额外设计,例如当技师在检修时,气动悬架装置出现问题,汽车也不会与立柱发生接触确保了工作人员双手的安全。



独一无二的同步系统

同步系统仅在高度差为15毫米时即被自动激活,在升降循环过程中,即使是装载分配严重不均的情况下,也能确保工作人员的安全和升降的顺利进行。

终身保障

创新的合成轮系统合成轮可自动润滑,且可终身保障。

可供各类车型使用的灵活性

托叉标准长度为350毫米,可适合托举超大单传动轴轮胎。

全方位考量

32
MAX

此系统可以扩展到
最多每套32个立柱



可调节下
降速度



过载保护
系统



独一无二的同
步系统

控制选择

施特力-柯尼为ST 1075提供了两种控制系统:

- 无线ebright智能控制系统(简称FWF)
- 有线优化控制系统(简称FSF)

无线

每个立柱上的控制盘均装有ebright智能控制系统及高分辨率触摸屏.其它信息诸如电池充电状态、实际举升高度、

立柱使用数量等都会显示于屏幕上.无线系列配有多主操作的专利系统,这使得检修员可根据需要决定举升机设置的先后顺序.

卓越产品特点

此系列产品的最大灵活性体现在同一时间可使用的举升机数量.立柱之间通过互联电缆连接和同步接收指令,电缆两端均配备重型插头.



○ 高分辨率7寸触摸屏

○ 直观控制



特点 SMART CONTROL SYSTEM

- 高分辨率7寸触摸屏
- 持有人/用户配置系统,配有个人专用电子钥匙
 - 个性化用户设置,可设置语言及其他选项
 - 个性化专用电子钥匙设置避免未授权使用
- 维护通知
- 可设置将“最大的设计举升高度”功能信息可视化
- 警告及操作失败信息
- 必要时可手动操作触摸屏
- 可追踪具体操作记录及信息代码
- 可根据实际举升机数据直观控制:
 - 单根立柱,所有立柱或成对立柱的操作模式显示
 - 设置每套工作立柱数量(最多32个立柱)
 - 实际举升高度显示
 - 触摸屏可手动调节下降速度
 - 电池使用状态信息
 - 配有个人专用电子钥匙避免未授权操作
- 无线网状网络持续搜索活跃频道,保证最佳网络连接

一切尽在掌控



有线可移动式立柱举升机的卓越操控性

ST 1075型号概述及控制


	无线ebright智能系统 ST 1075-FWF	有线优化控制系统 ST 1075-FSF
每个立柱上都有ebright智能控制系统和电控箱.	●	
触摸屏显示系统重要信息,如举升高度,电池状态.	●	
电控箱保证使用者在任何立柱上均可进行最佳操控.		●
可调节下降速度可提供慢速或常规下降速度.	●	●
获得专利的过载保护液压托盘车举升系统.	●	●
固定式托叉长度为350毫米,适合托举超大单传动轴轮胎.	●	●
固定式合成轮减少地面压力.	●	●

技术参数

举升能力:	7,500Kg
举升系统:	液压举升系统及微处理器控制同步设备
举升高度:	最高1.85米;举升机在达到最大高度时,自动停止
举升时间:	75秒
电机功率:	每个立柱2.2/3.0千瓦(最佳/无线)
重量:	每个立柱570kg(无线)
立柱高度:	2.465米

最高安全标准

- ANSI/ALI-ALCTV证书(美国认证).
- CSA证书(加拿大认证).
- CE证书(欧洲认证).
- 独立的机械锁定系统在地面水平460毫米处接合.制动爪受重力吸引.锁定系统随时处于活跃状态,即使立柱处于关闭状态.
- 锁定后锁定增量仅为35毫米.
- 移动举升立柱之间的同步系统仅在高度差为15毫米时即被自动激活.
- 每个举升立柱都配备一个安全阀,在整个举升过程中监控系统突发失压的情况,这种情况可能由泄漏引起.
- 自动过载保护功能.
- 低电压控制盘.
- 每个立柱都装有紧急停止按钮.
- 每个可移动式举升立柱在出厂前都经过严格检验.
- 防溅电子系统(IP65).

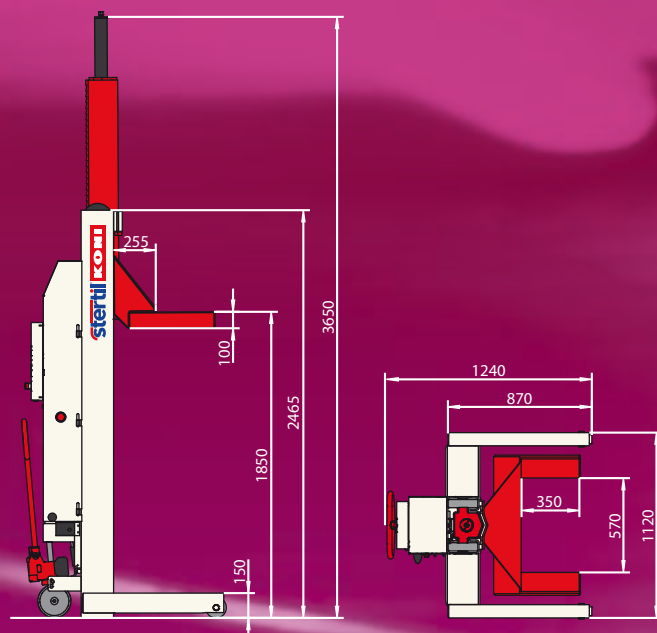

配件和选择

施特力-柯尼可根据您对举升机的具体需求提供各种选择方案和配件.

可选择的产品包括:

- 轻型举升套装.
- 叉车变位器套装.
- 起重拖车及多功能用途车辆各种横梁.
- 托叉和底座衍生套装.
- 轮毂变位器.
- 叉车槽,易于举升及运输立柱.

了解更多信息

了解更多关于ST 1075或施特力-柯尼顶级产品的详细信息,欢迎立即联系我们.我们会竭尽全力为您服务.

* 了解更多技术规格信息,请登陆施特力官网www.stertil-koni.cn



European Standards
EN 1493 CE安全认证
根据欧洲标准1493测试
项目检测



Germany - Independent
Quality Institute
TUV德国技术监督会安全
认证及质量保证



United Kingdom -
Garage Equipment
Association
英国车库检修设备安全检测



USA - Lift Institute
for quality standards
美国举升机质量机构

施特力青岛重型举升机有限公司
中国青岛即墨市大信镇金黄海一路21号
Stertil Qingdao Heavy Duty
Vehicle Lifts Co., Ltd.
No.21 Jinhuanhai Yi Road
Daxin Town
Jimo Qingdao, China
info@stertil.cn (邮箱)
www.stertil.cn (网址)

A member of the Stertil Group